

Приложение № 4
к плану мероприятий по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Томск».



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 125**

МО «Город Томск»

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» сентября 2018г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
1.2. Адрес объекта г.Томск, ул.Новгородская № 44/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 915,3 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6644 кв.м
1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта корпус А – 2005г.; корпус А-2 – 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 86 г.Томска, МАДОУ № 86
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634041, г.Томск, ул.Новгородская № 44/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основной вид деятельности – дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка ул.Енисейская трамвай № 1,4; автобус № 3, 10, 27, 29, 26, 31, 37, 401 троллейбус № 7,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД А(Г)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С) ДЧ-И (Г,О,У)		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С,К)	2, 3, 4, 5, 6	2, 3, 4, 5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	7, 8, 9, 10, 11, 12	7, 8, 9, 10, 11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		13,14,15, 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24, 25	13,14,15, 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24, 25
5	Санитарно-гигиенические помещения		26,27,28, 29,30,31, 32,33,34, 35,36,37, 38	26,27,28, 29,30,31, 32,33,34, 35,36,37, 38
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	39,40,41, 42,43,44	39,40,41, 42,43,44
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		45	45

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	КР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (К) ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 7 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 7л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МАДОУ № 86 на 53 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ МАДОУ № 86 на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий Н.Г.Болбот

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

зам.зав.по АХР И.А.Климова

(Должность,

Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель ТРО 0004 ВОГ Лебнина М.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАДОУ № 86, ул.Новгородская № 44/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию			46	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте	Теку щий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории			47	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей Бордюры по краям пешеходных путей выше 0,05 м. Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота более 0,04 м Асфальтовое покрытие в изношенном состоянии (трещины выбоины)	все	Оборудование тактильными средствами на покрытии пешеходных путей. Ремонт бордюров, бортового камня (приведение в нормативное состояние) Ремонт асфальтового покрытия	Капит альный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			отсутствует	-	Не требуется	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	-	Не требуется	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Площадка для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещена далее 100 м от входа здание. Отсутствие специально выделенной для инвалидов парковки и автостоянки		Оборудование, обозначение для МГН автопарковки	Теку щий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие Беспрепятственного и удобное передвижение МГН по участку к зданию Информационной поддержки на всех путях движения МГН	Все	Оснащение информационным и средствами на путях движения МГН Ремонт путей движения МГН	Капит альны й ремон т

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Прилегающая территория	ДУ (К,С) ДЧ-И (Г,О,У)		46, 47, 48, 49	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАДОУ № 86, ул.Новгородская № 44/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)		48,49	48,49	Отсутствуют поручни - с двух сторон; - завершающие части длиннее на 0,3 м. Отсутствие рельефного обозначения. Ступени: - ширина проступей менее 0,3 м; - отсутствие закругления ребра; - боковые края (не примыкающие к стене) не оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м.	все	Ремонт крыльца	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		4	Нет замечаний	все	Не требуется	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)		50	50	Поверхность площадки: - твердая, скользкая при намокании - отсутствие подогрева - отсутствие тактильных обозначений. Отсутствие кнопки вызова	все	Ремонт покрытия входной площадки	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)		2,3,4,5,6	2,3,4,5,6	Отсутствие легкоуправляемости открытия и закрытия двери Крепление двери: - не оборудовано фиксаторами в	Все	Реконструкция двери. Установка фиксаторов обеспечивающих задержку закрывания.	Текущий ремонт

					положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительност ью не менее 5 сек; Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; Отсутствие информационных обозначений		Оборудование информационным и обозначениями	
2.5	Тамбур		63,64,65, 66	63,64,65, 66	Наличие тамбуров с размерами: - глубина - менее 1,8 м, - ширина - менее 2,2 м Покрытие пола: - твердое, допускающее скольжение при намокании;	все	Ремонт покрытия пола. Расширение тамбура – технические решения не возможны	Теку щий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие легкоуправляемос ти открытия и закрывания двери Отсутствие информационных обозначений		Ремонт покрытия пола. Реконструкция двери. Оборудование информационным и обозначениями	Теку щий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (выходов) в здание	ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С,К)	2,3,4,5,6, 48,49, 50, 63,64,65,66	2,3,4,5,6, 48,49, 50, 63,64,65,66	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ № 86, ул.Новгородская № 44/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)		67	67	Отсутствие информационных обозначений Ширина пути движения в коридоре: - при встречном движении – менее 1,8 м; Отсутствие звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.	Все	Оборудование информационным и обозначениями, специализированными средствами (текстофонами, звуковыми информаторами).	Текущий ремонт. Индивидуальные решения с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)		68, 69, 70	68, 69, 70	Ширина марша менее 1,35 м. Отсутствие поручней - с двух сторон на высоте 0,5 м.; - завершающие части не длиннее на 0,3 м; Отсутствие рельефного обозначения этажей. Ступени: - ширина проступей менее 0,3 м; - отсутствие закругления ребра; - боковые края (не примыкающие к стене) не оборудованы бортиками высотой не менее 0,02 м	Все	Ремонт лестницы: установка поручней, рельефных обозначений, боковых бортиков. Увеличение ширины проступей – возможно только при реконструкции лестницы.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствие пандуса	все	Оборудование пандуса на лестницах, там, где это технически	КР Индивидуальные решения

							возможно. Индивидуальные решения с тср	ия с тср
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствие	все	Технические решения невозможны	-
3.5	Дверь		51,52,53, 54,55,56, 57,58,59, 60,61,62	51,52,53, 54,55,56, 57,58,59, 60,61,62	Отсутствие информирующих обозначений помещений рядом с дверью. Отсутствие крепления двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой	Все	Оборудование информирующим и обозначениями. Оборудование дверей специальными фиксаторами. Демонтаж порогов. Оборудование полотна двери противоударной полосой.	Теку щий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)		71	71	Ширина пути движения: - при встречном движении – менее 1,8 м; Отсутствие пандусов на лестницах. Отсутствие выделенной пожаробезопасной зоны на путях эвакуации:	Все	Оборудование мест обслуживания и постоянного нахождения инвалидов на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу:	Инди видуа льные решен ия с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие зон отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места Отсутствие предупредительной информация о препятствии (перед	все	Оборудование средствами информации. Обустройство зон отдыха.	Капит альный ремонт

					дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	51,52,53, 54,55,56, 57,58,59, 60,61,62, 67,68,69, 70,71	51,52,53, 54,55,56, 57,58,59, 60,61,62, 67,68,69, 70,71	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ № 86, ул.Новгородская № 44/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		73- 83 13- 25	Не предусмотрено 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения. Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия неплотно закреплены. Порог и перепад высот в дверном проеме: - более 0,025 м Свободное пространство: - размеры в плане - менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания) Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре Подходы к оборудованию и мебели: - менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	все	Плотное закрепление ковровых покрытий, демонтаж порогов. Оснащение специализированн ой мебелью, средствами реабилитации.	Теку щий ремонт Инди видуа льные решен ия с тер
4.2	Зальная форма обслуживания		72	72				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие - специальной выделенных или универсальных зон обслуживания инвалидов. - информирующих		Оборудование универсальных зон обслуживания инвалидов. Оснащение	Теку щий ремонт

					обозначений помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирования рельефными знаками		информирующим и обозначениями	
--	--	--	--	--	---	--	-------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДУ(К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	72	72 73-83 13-25	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___-

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ № 86, ул.Новгородская № 44/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната		84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 92, 93, 94, 95, 96	84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 92, 93, 94, 95, 96	Отсутствие оборудования замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью, - или кнопкой звонка, - аварийного освещения. Отсутствие универсальной кабины (1,65м*1,8м) - рядом с унитазом пространства для размещения кресла-коляски, - крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Для категории К – недостаточно места для маневра.	все	Оборудование туалетной комнаты для инвалидов и других МГН. Для категории К технические решения не возможны	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната		26,27, 28,29, 30,31, 32,33, 34,35, 36,37, 38	26,27, 28,29, 30,31, 32,33, 34,35, 36,37, 38	Отсутствие душевой кабины оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней. Для категории К – недостаточно места для маневра.	все	Оборудование душевой кабины для МГН Для категории К технические решения не возможны	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)		73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83	73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83	Отсутствие информационных обозначений, нумерации шкафов рельефная и на контрастном фоне. Отсутствие возможности установить Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. Отсутствие места для	все	Оборудование информационным и обозначениями. Для категории К – технические решения не возможны.	Текущий ремонт

					хранения кресел-колясок; Отсутствие достаточного пространства для маневрирования инвалидов-колясочников.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие хотя бы одной универсальной кабины в туалетной комнате, доступной для всех категорий МГН Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях. Отсутствие информирующих обозначений помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирования рельефными знаками. Отсутствие - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.	все	Оборудование универсальной кабины в туалетной комнате доступной для всех МГН. Оборудование информирующим и обозначениями, средствами связи.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАДОУ № 86, ул.Новгородская № 44/1
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		39, 40, 41, 43	39, 40, 41, 43	Отсутствие специализированных средств информации	Все	Оборудование специализированными средствами информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие специализированных средств информации	Все	Оборудование специализированными средствами информации	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие специализированных средств информации	все	Оборудование специализированными средствами информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специализированных средств информации	все	Оборудование специализированными средствами информации	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации	ВНД	39,40,41,43	39,40,41,43	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Фото 1

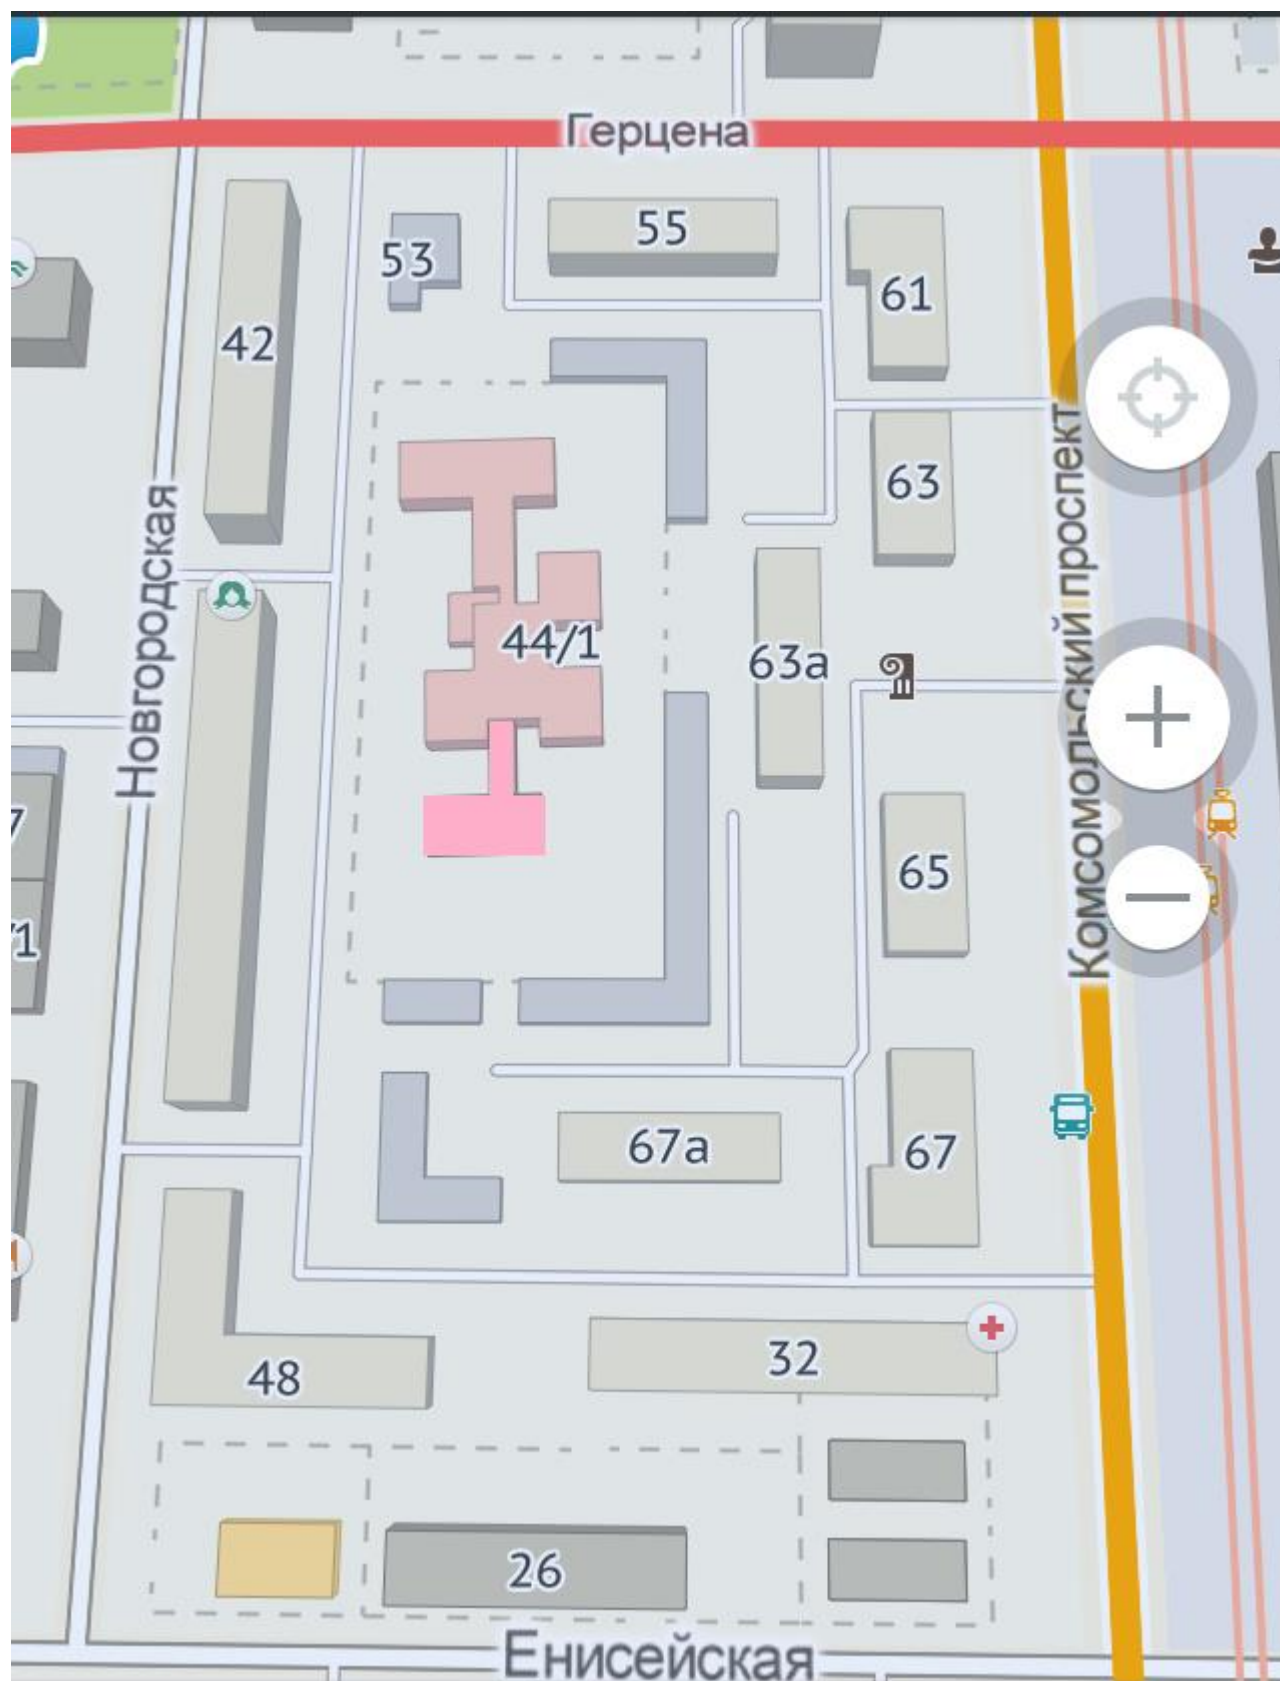


Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10

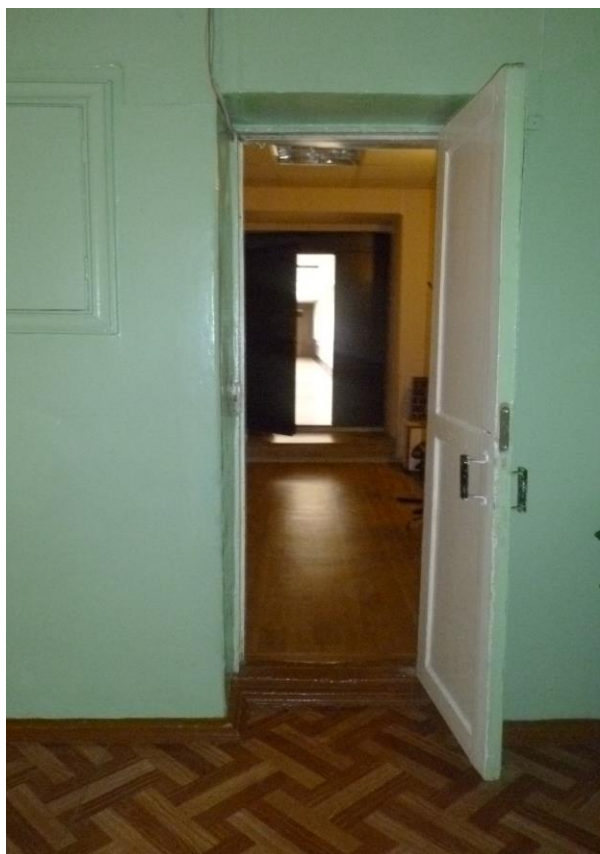


Фото 11



Фото 12

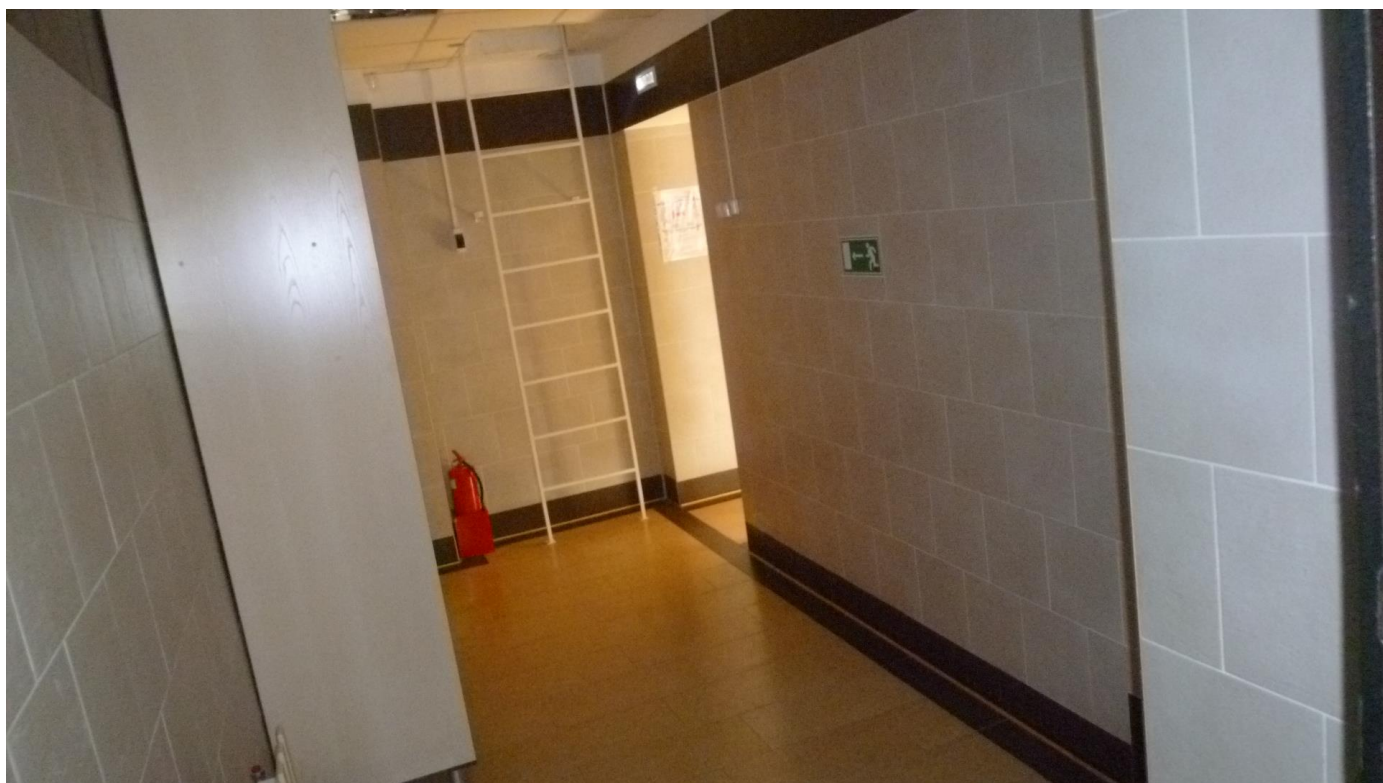


Фото 13



Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22

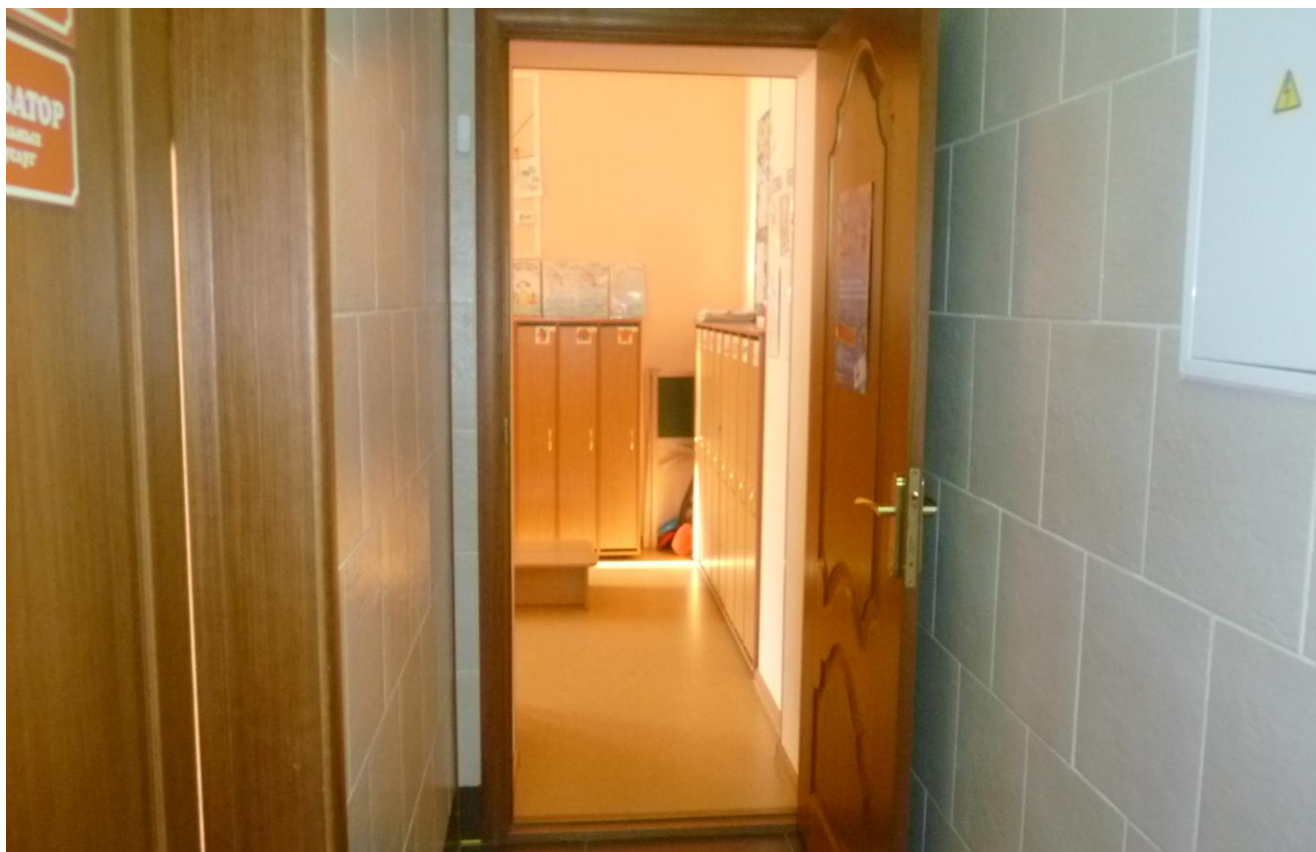


Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Фото 30



Фото 31



Фото 32



Фото 33



Фото 34



Фото 35



Фото 36



Фото 37



Фото 38



Фото 39

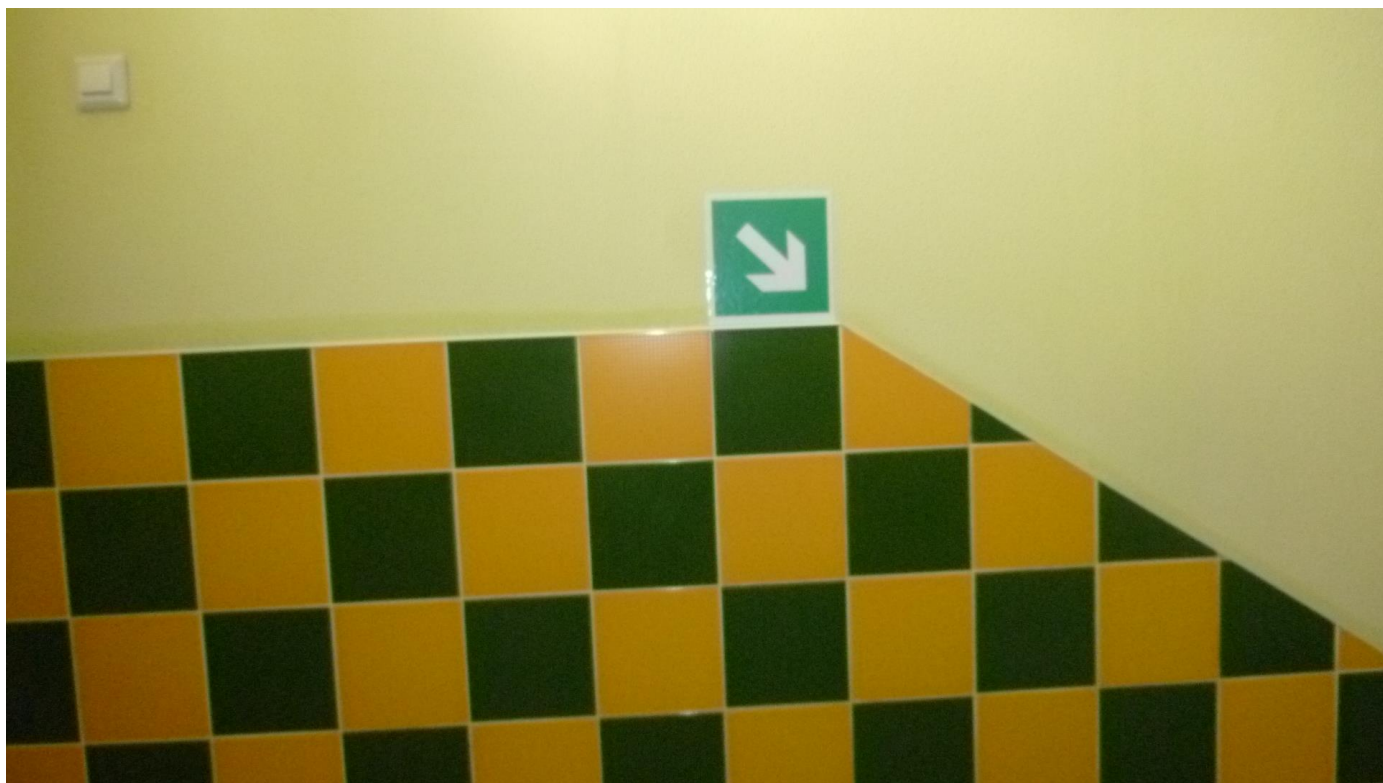


Фото 40



Фото 41



Фото 42



Фото 43



Фото 44



Фото 45

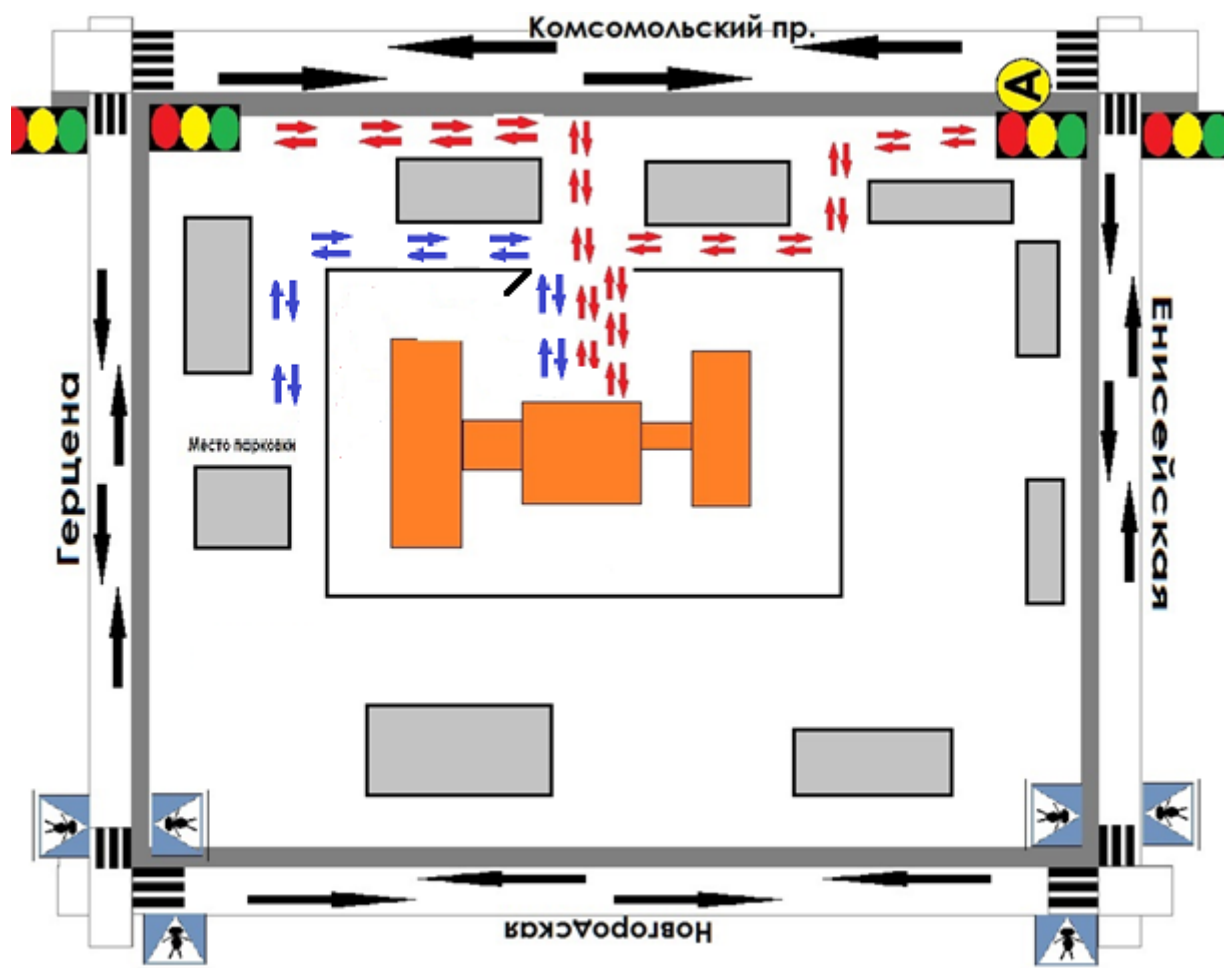


Фото 46



Фото 47

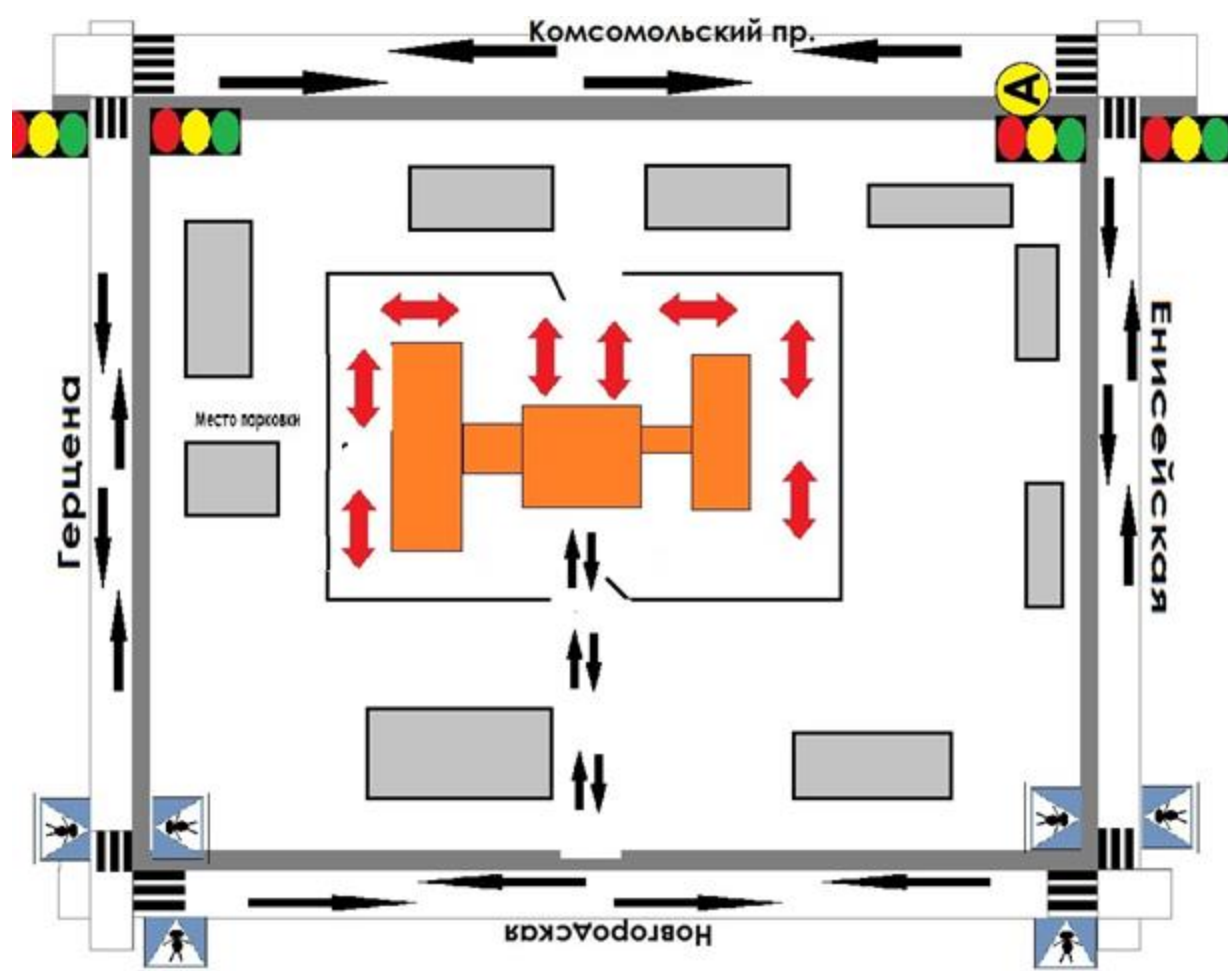


Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54



Фото 55



Фото 56

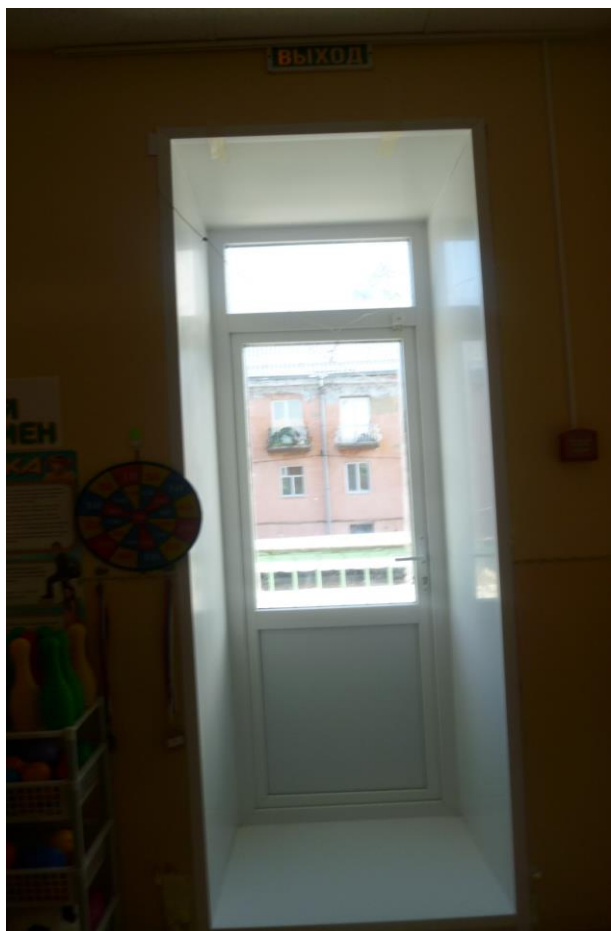


Фото 57

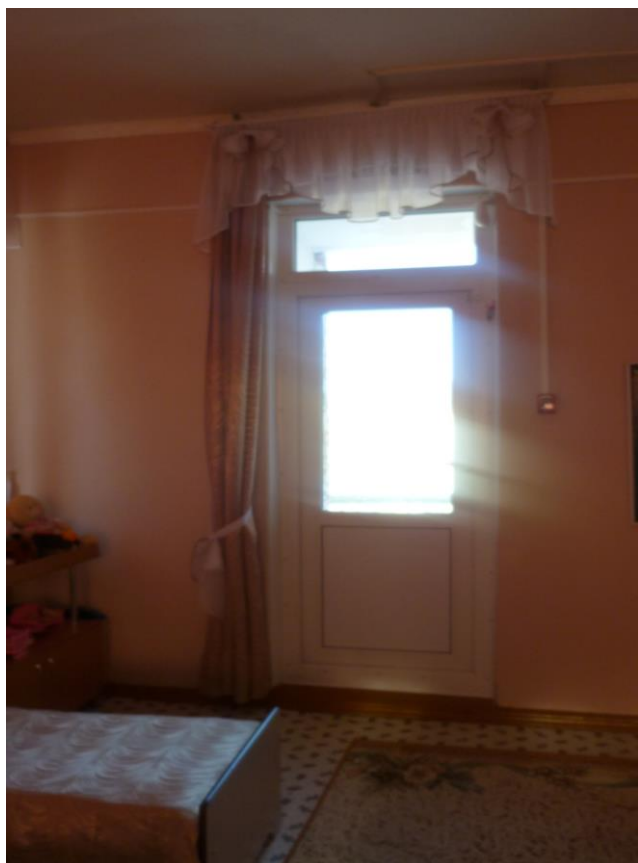


Фото 58



Фото 59



Фото 60



Фото 61



Фото 62



Фото 63



Фото 64



Фото 65



Фото 66



Фото 67



Фото 68



Фото 69



Фото 70

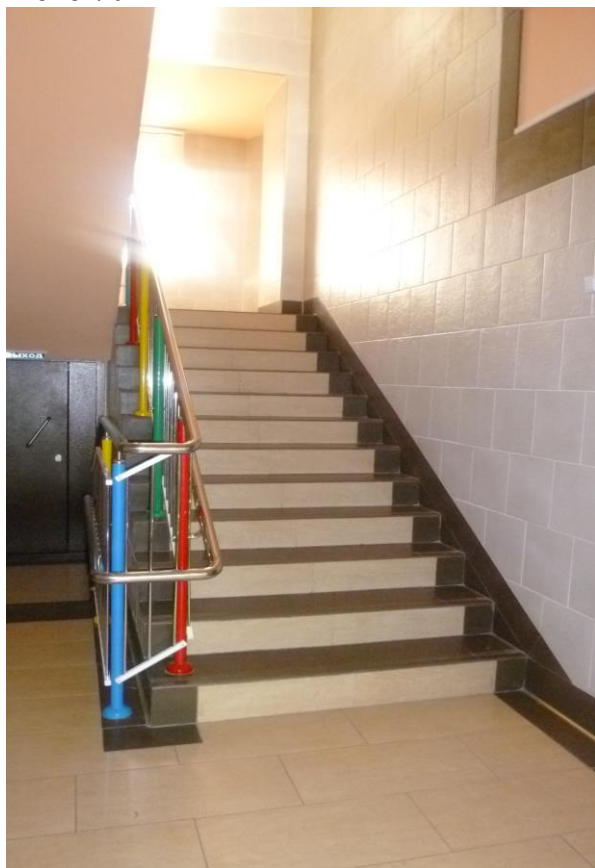


Фото 71



Фото 72



Фото 73



Фото 74



Фото 75



Фото 76



Фото 77



Фото 78



Фото 79



Фото 80

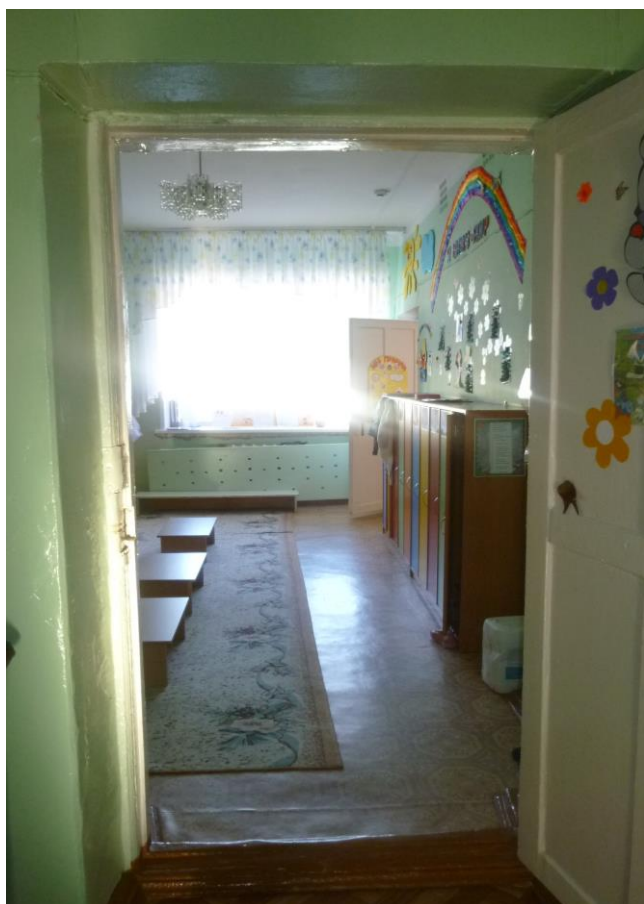


Фото 81



Фото 82



Фото 83



Фото 84



Фото 85



Фото 86



Фото 87



Фото 88



Фото 89

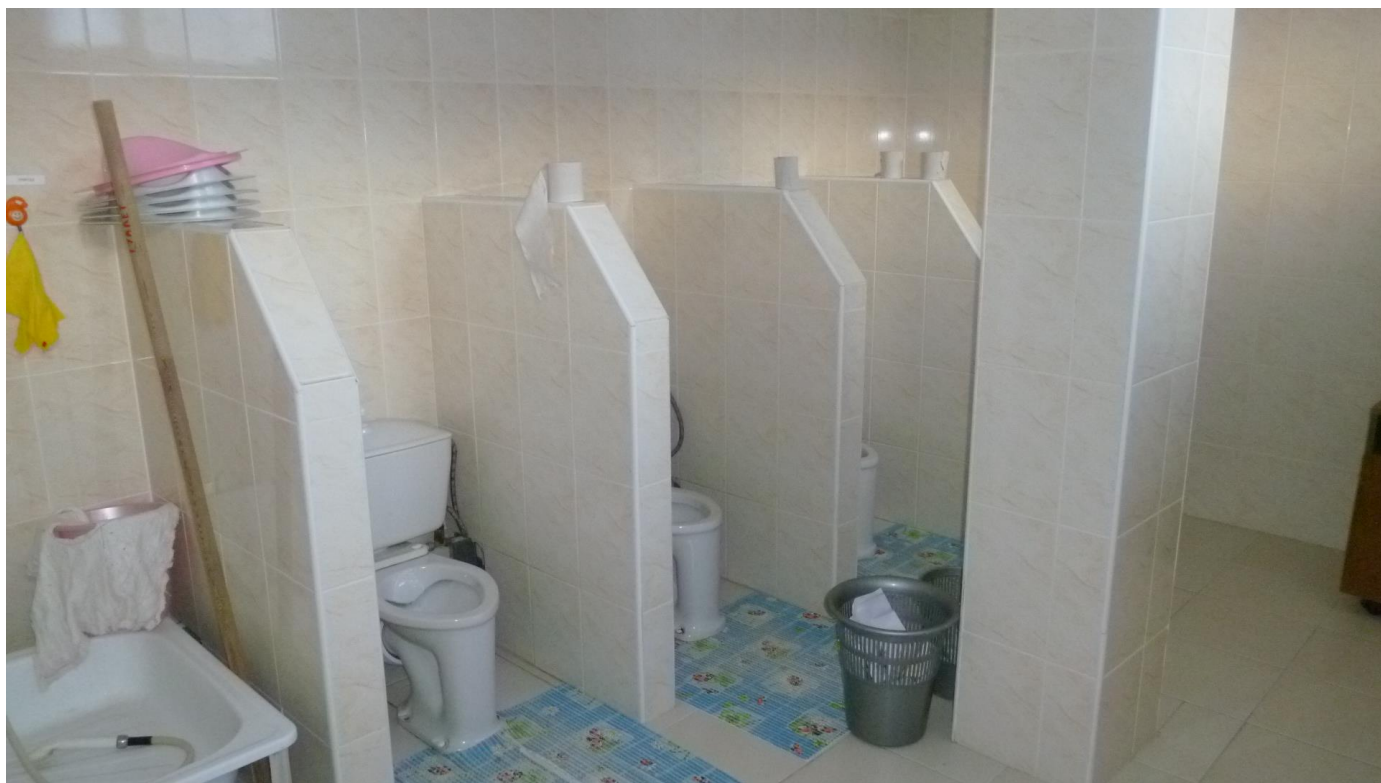


Фото 90



Фото 91

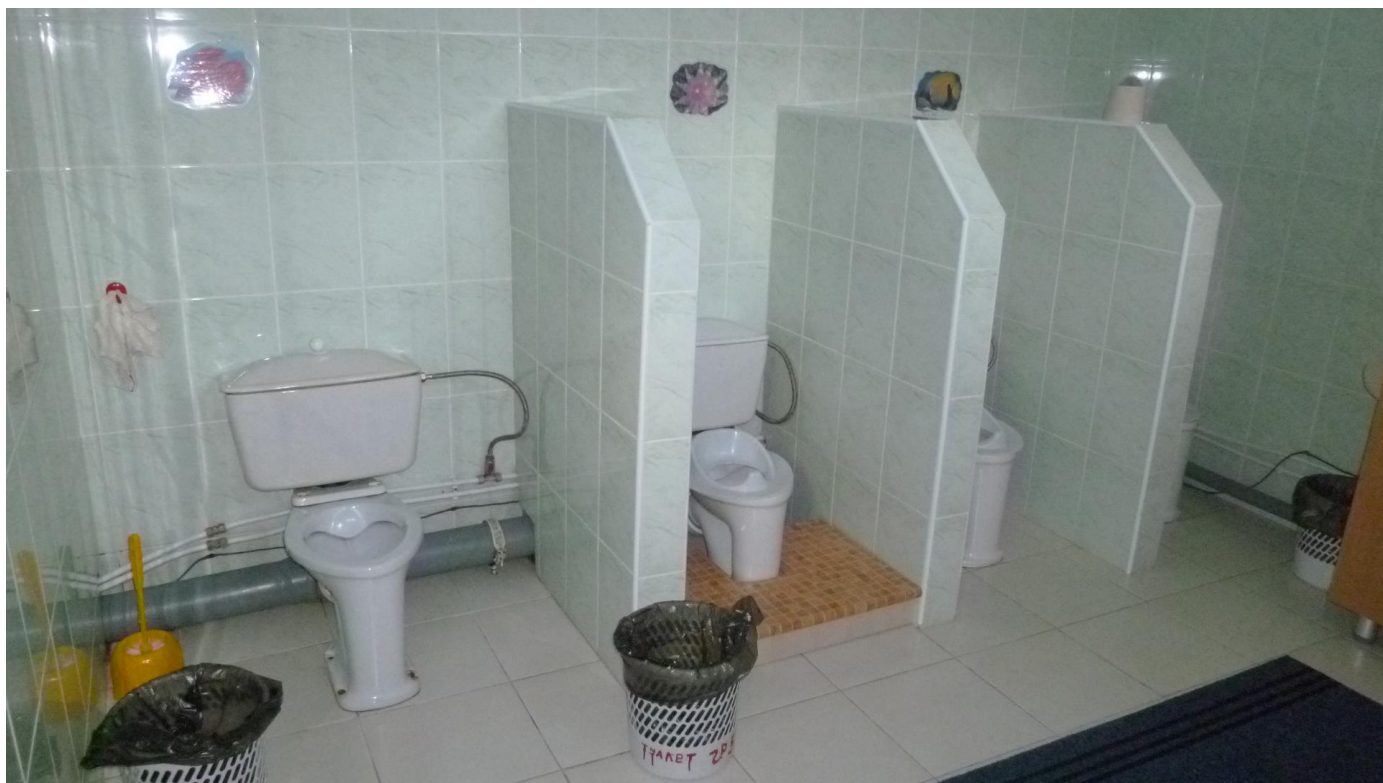


Фото 92



Фото 93



Фото 94

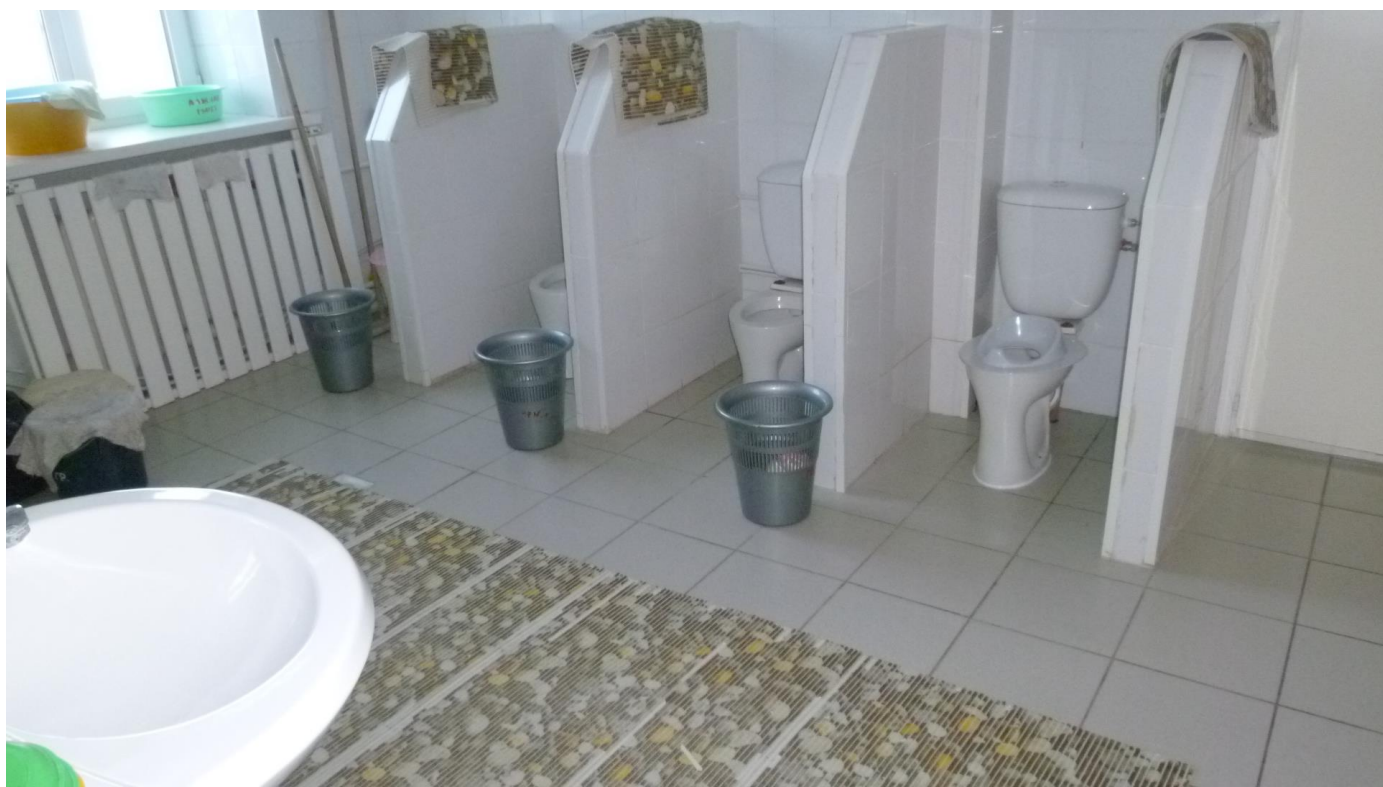


Фото 95

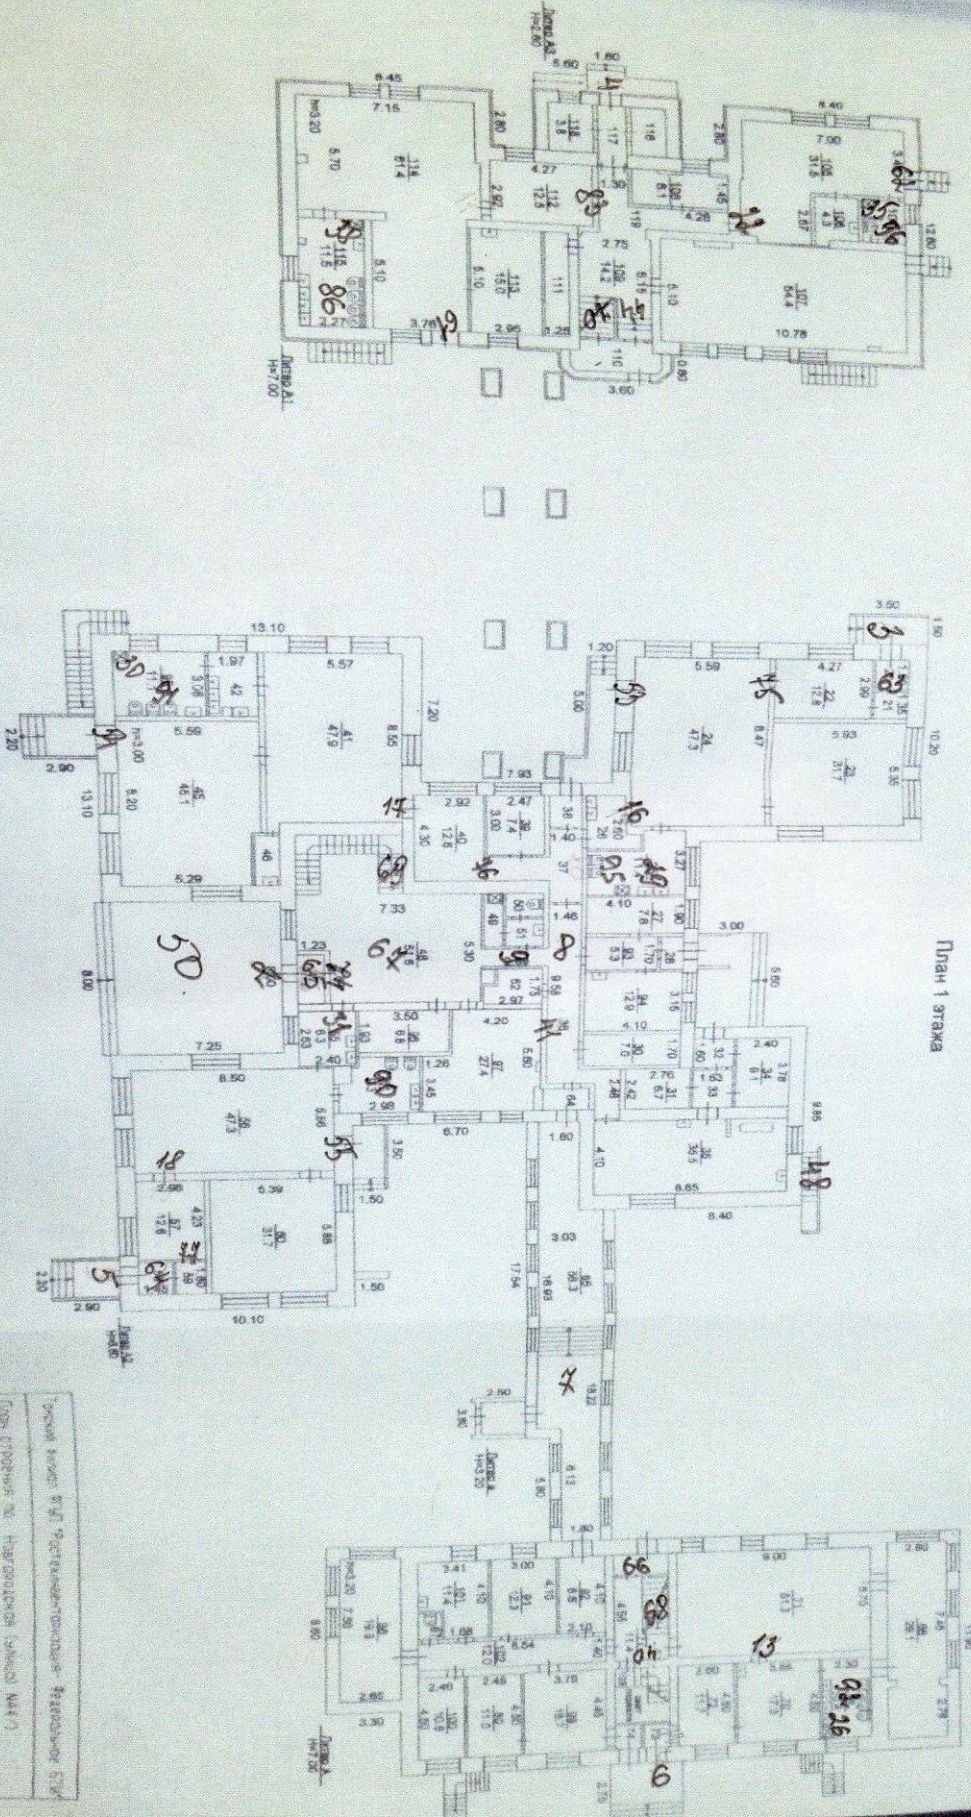


Фото 96



Декабрь 2012 г.


План 1. Атажа



1943 12 2012		1943 12 2012	1943 12 2012
--------------------	--	--------------------	--------------------

ПЛАН ОБЪЕКТА по состоянию на 3 декабря 2012 г.

План 2 этажа

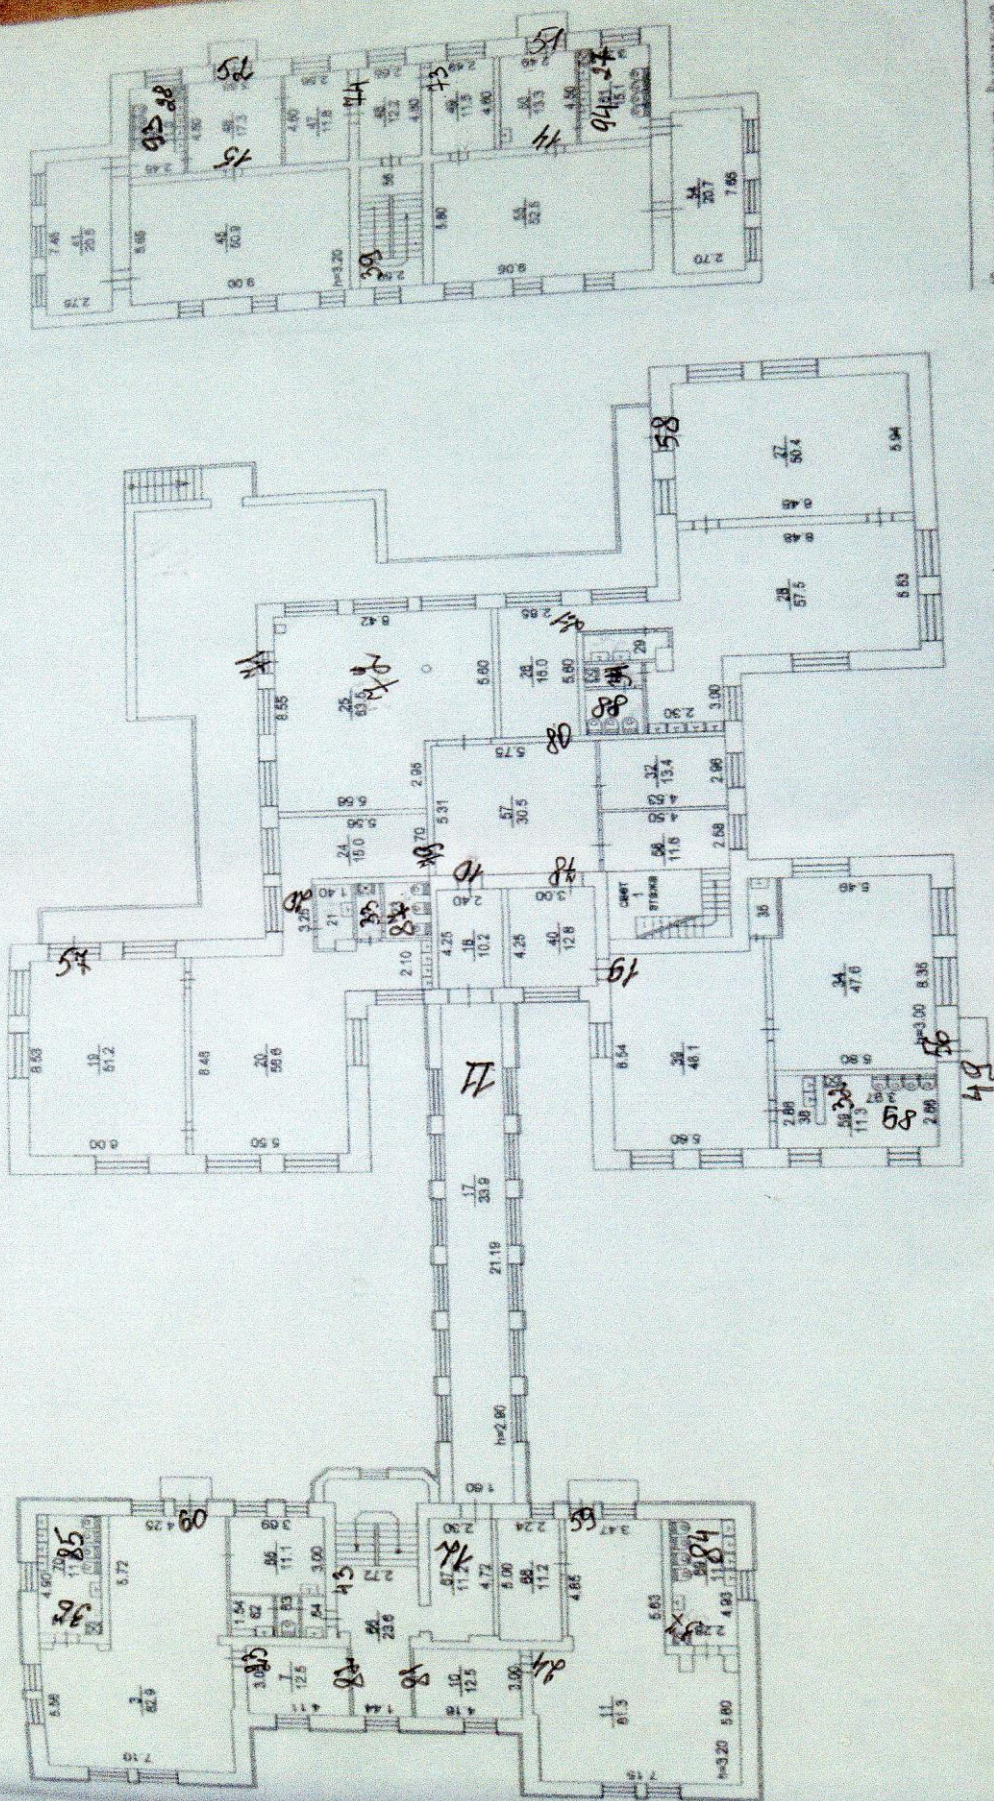

Проектная организация: Проектное БТИ

Новгородская (СНИП) №4/1